




39 G P A 15

..... *Grave - Bas - Médium 39 cm*

Boomer à membrane pulpe de cellulose (membrane légère), équipé d'un moteur magnétique puissant, et d'une suspension demi-rouleau, il est amené à équiper des enceintes 3 voies qui nécessitent un grave rapide et profond à la fois.

Impédance.....	6,5 Ω
Sensibilité.....	96,6 dB/2.8 V/1 m
Puissance RMS.....	300 W
Bobine.....	Fil cuivre carré 67 mm. Support fibre de verre ventilé
Membrane.....	Pulpe de cellulose
Diametre aimant.....	2 x 185 mm
Diametre hors tout.....	390 mm
Trous de fixation.....	8 trous Ø 5,5 mm sur Ø 369,8 mm
Poids.....	10,6 Kg

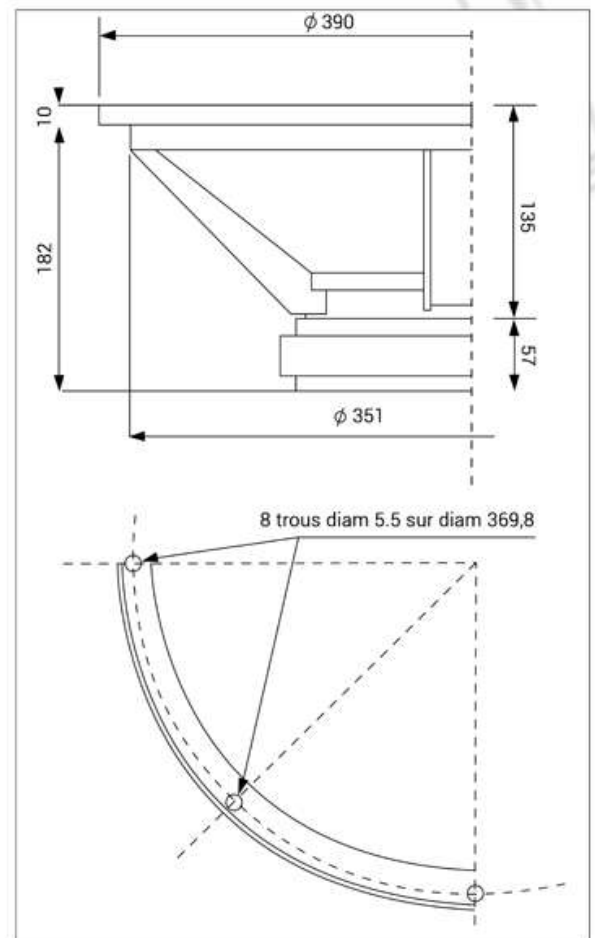

FREE AIR RESONNANCE FREQUENCY	FS	29	Hz
DC RESISTANCE	RE	5.0	Ω
MECHANICAL LOSSES AS EQUIVALENT RES	RES	92	Ω
MECHANICAL Q.	QMS	6.56	
ELECTRICAL Q.	QES	0,377	
TOTAL Q.	QTS	0,356	
MECHANICAL COMPLIANCE OF SUSPENSION	CMS	0,33	m / N
MOTOR FORCE FACTOR	BL	15.05	N/A
SERIE LOSSLESS INDUCTANCE ± K	L	1,51	MH
COMPLIANCE AS AN EQUIVALENT VOLUME AIR	VAS	300	LITRES
MOVING MASS + AIR LOAD	MMS	96	GRAMS
RADIATING AREA	SD	804	CM ²
LINEAR DISPLACEMENT PEAK TO PEAK	X MAX	15	MM